


OPTIMUM 8 - OPTIMUM 1931 E - Guia de iniciação rápida

 Este documento é apenas um guia de familiarização. É obrigatório ler o manual de instruções do operador, fazer uma avaliação de risco no local de trabalho e realizar uma inspeção de pré-operação da máquina antes do uso.




OPERAR A MÁQUINA A PARTIR DA CAIXA DE CONTROLE DO SOLO

1 Soltar os **2 botões de paragem de emergência** nas caixas de controle do solo e da plataforma.



2 **Painel de comandos inferior:** Gire a chave para a esquerda (no sentido anti-horário) para a posição de controle do solo.




3 **SUBIDA /DESCIDA DA CESTA (OU PLATAFORMA):** Manter premido o 'Homem Morto' e os botões de comando simultaneamente para fazer o movimento desejado.



+



4 **COLOCAÇÃO FORA DE SERVIÇO**
Gire a chave para a posição vertical (reta) após o uso.



PARAGEM DE EMERGÊNCIA

Premir o botão de paragem de emergência para parar imediatamente todos os movimentos da máquina.




SOCORRER UM OPERADOR

Utilize os controlos do solo **1** **2** **3** para abaixar a plataforma.

OU


DESCIDA DE EMERGÊNCIA MANUAL

Puxe a pega em T (1) no lado direito frontal do chassi para abaixar a plataforma.

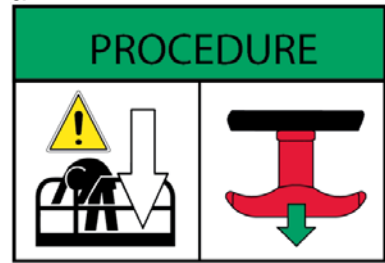

N.B : A utilização da lingueta de desempanagem ativa imediatamente a descida da plataforma.

HAULOTTE ACTIV'SCREEN

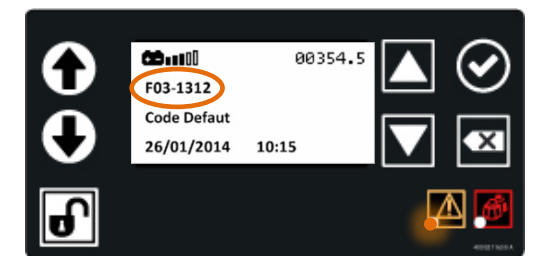

Indicador falha máquina : piscará em caso de deteção de mau funcionamento



Sobrecarga ou indicador falha do sistema de pesagem: piscará em caso de deteção de sobrecarga



Interruptor de homem morto

Consulte o Manual de Manutenção para identificar os códigos de falha .

OPTIMUM 8 - OPTIMUM 1931 E - Guia de iniciação rápida



Este documento é apenas um guia de familiarização. É obrigatório ler o manual de instruções do operador, fazer uma avaliação de risco no local de trabalho e realizar uma inspeção de pré-operação da máquina antes do uso.




4000815410 - e 05.18

OPERAR A MÁQUINA A PARTIR DA CAIXA DE CONTROLE DA PLATAFORMA

1 Soltar os 2 botões de paragem de emergência nas caixas de controle do solo e da plataforma.



2 Painel de comandos inferior: Gire a chave para a direita (no sentido horário) para a posição de controle da plataforma.




3 Translação/direcção: Empurre o seletor (1) para a direita. Para a translação, premir em "botão do homem-morto" (3) e simultaneamente mova o joystick na direção desejada. Para a direção, pressione o botão do polegar (2) na direção desejada.



4 Subida /Descida Da Cesta (Ou Plataforma): Empurre o seletor (1) para a esquerda. Mantenha pressionado o "botão do homem-morto" (3) e, simultaneamente, empurre o joystick na direção desejada.



5 COLOCAÇÃO FORA DE SERVIÇO A partir da consola inferior de comandos, Gire a chave para a posição vertical (reta) após o uso.





PARAGEM DE EMERGÊNCIA

Premir o botão de paragem de emergência para parar imediatamente todos os movimentos da máquina.



EXTENSÃO DA PLATAFORMA

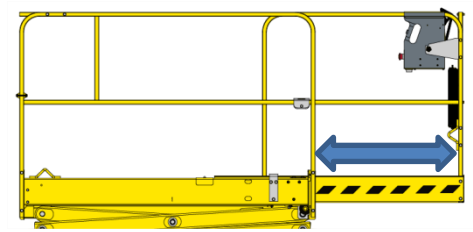

A plataforma está equipada com uma ponte de extensão. Verificar se a extensão da plataforma está na posição travada.

Pressionar o pedal (1) para liberar o pino de bloqueio da extensão da plataforma.

INDICATORS



Buzina



Indicador de carga da bateria:



Baterias carregadas



A piscar: 40% de carga restante



Aceso em permanência : 20% de carga restante Verificar a tensão do cabo



Indicador falha máquina



Sobrecarga na nacelle (ou plataforma) ou indicador falha do sistema de pesagem



Indicador luminoso de inclinação