

Ficha técnica :

120 AETJ-C




Capacidade		Métrico
Altura de trabalho	h21	11.95 m
Altura da plataforma	h7	9.95 m
Alcance máx.		7 m
Sobremedida/Saliência	h31	6.40 m
Articulação basculante do braço (cima / baixo)		+70 ° / -70 °
Capacidade da plataforma	Q	200 kg
Rotação da torreta		355 °
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)		66 ° / 59 °
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 2
Peso e dimensões		
Peso da plataforma *		6660 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Largura total	b1	1.20 m
Comprimento total	l1	5.48 m
Altura total	h17	1.99 m
Comprimento total fechado	l9	3.74 m
Altura total recolhido	h18	2.16 m
Altura piso (acesso)	h20	0.40 m
Comprimento da extensão (jib)	l13	1.26 m
Raio de viragem interno	b13	1.55 m
Raio de viragem exterior	Wa3	3.34 m
Distância atrás da roda traseira		0.23 m
Distância ao solo	m4	0.10 m
Distância ao solo com estabilizadores em baixo	m6	0.02 m
Distância entre eixos	y	1.65 m
Atuação		
Velocidade de condução - recolhido		6 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.60 km/h
Inclinação transponível		25 %
Declive admissível		3 °
Pneus		
Tipo de rodas		Pneus sólidos não marcantes
Dimensões das rodas dianteiras / traseiras		0,6x0,19 - 0,6x0,19
Rodas de tração (dianteira / traseira)		0 / 2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		0 / 2
Motor/Bateria		
Potência nominal do motor elétrico		2 x 4.50 kW
Bomba elétrica		3.70 kW
Bateria / Capacidade da bateria		48 V / 240 Ah
Carregador integrado (V / A)		48 V / 30 A
Diversos		
Número de ciclos com bateria STD (HIRD)		60
Pressão no solo		20 dan/cm2
Pressão hidráulica		200 Bar
Capacidade do depósito hidráulico		18 l
Vibração em mãos e braços		< 2.50 m/s ²




Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

120 AETJ-C - Diagramas de carga

Gráfico de carga

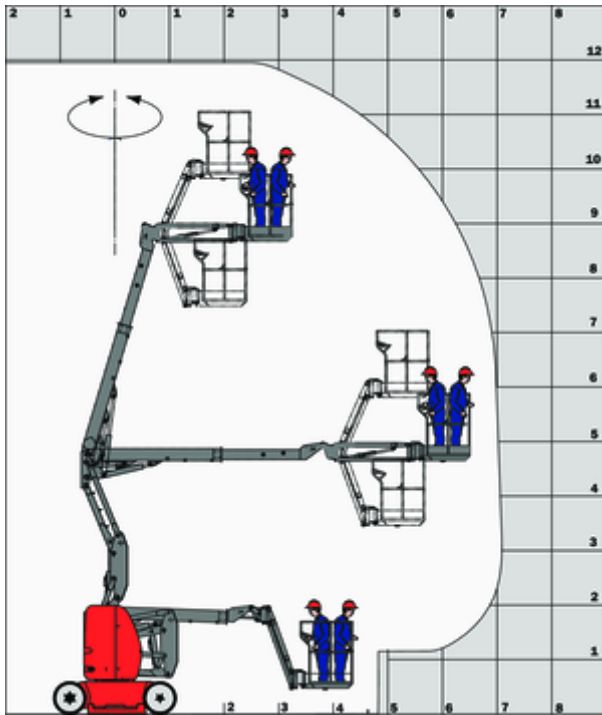

120 AETJ-C - Esquemas dimensionais

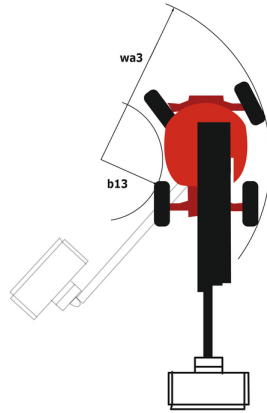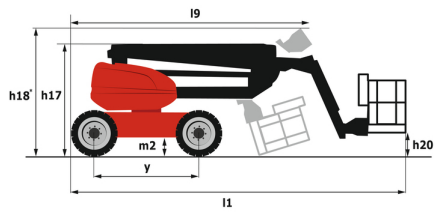

Equipamentos

Standard

Ajuda de diagnóstico integrada
Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
Amortecimento contra buracos com ativação automática
Aviso sonoro na cesta
Bateria de tração
Braço Pendular
Caixa de ferramentas na cesta
Carregador integrado multitemperatura
Comandos proporcionais
Conta-horas
Descida manual de emergência
Easy Manager
Ganchos para transporte e elevação
Indicador de carga das baterias
Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torre
Plataforma com piso em malha
Pneus bandagem não marcantes
Predisposição 230V
Tecnologia de bus CAN
Travagem de tipo negativo nas rodas traseiras

Opcional

3D
Amês de segurança
Bateria de alta eficiência
Bateria sem manutenção
Capô de protecção dos comandos
Enchimento centralizado da bateria
Farol de trabalho na cesta
Luz estroboscópica
Pintura personalizada
Predisposição de água
Predisposição do ar
SMS: Safe Man System
Sinal sonoro em todos os movimentos
Sinal sonoro na translação
Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial
Óleo biodegradável
Óleo para baixas temperaturas



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, em opção ou não estarem disponíveis conforme as versões. A Manitou reserva o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contactar o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. Apresentação de produtos não contratual. Lista de especificações não exaustiva. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

MANITOU BF SA – Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes